

OPTIMA

Automatic Door Operator



OPTIMA

Automatic Door Operator

Automatic Door Operator

From Brushless DC Motor

Designed by Germany



OPTIMA
Automatic Door Operator



◀ تسمه ابریشمی



◀ سنسور خطی



◀ هرزگرد



◀ ریموت تعیین وضعیت



◀ مدار فرمان




◀ سنسور BEA



◀ قفل برقی (آپشنال)

Sectional Drawing

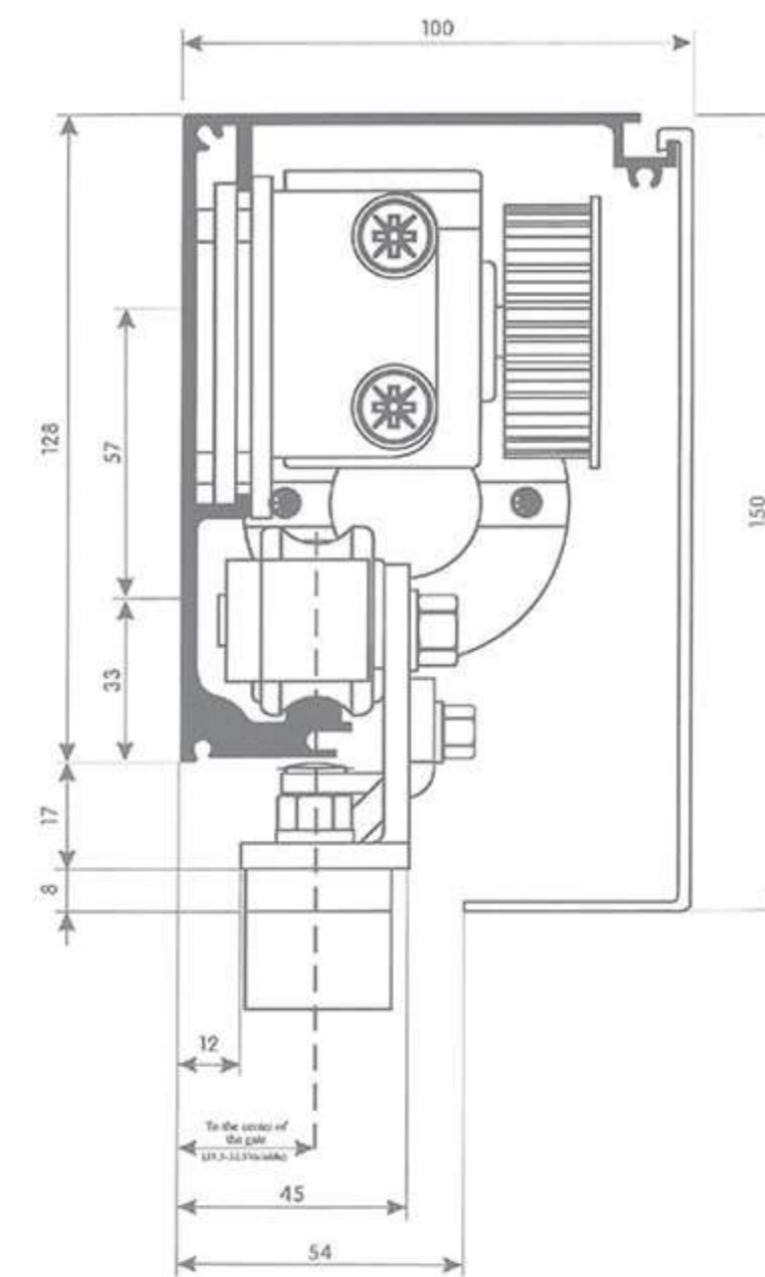

۱ قابلیت تنظیم قدرت موتور به صورت جداگانه از روی مدار فرمان

◀ جهت بهبود عملکرد موتور با توجه به ابعاد و وزن درب

۲ ریل و کاور استاندارد (آبکاری شده) با وزن بالا

۳ مدار فرمان محصول OPTIMA دارای شارژر فابریک می باشد

◀ با قابلیت اتصال باطری ۲۴ ولت جهت تردد در هنگام قطع برق

۴ دارای سنسورهای خطی (Safety Beam) با کیفیت بالا

۵ دارای تسمه ابریشمی

۶ باز شوی صد در صدی

۷ تردد نامحدود

۸ توان حمل درب (تک لنگه تا 120 Kg) و (دو لنگه به ازای هر لت 90 Kg)

۹ دمای کارکرد (+50°C تا -30°C)

۱۰ سرعت باز شدن (150 - 750 mm /s)

۱۱ سرعت بسته شدن (100 - 680 mm /s)

۱۲ یکسال گارانتی تعویض قطعات